



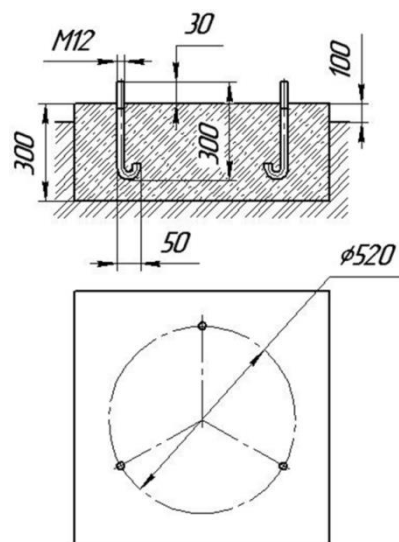

Ресивер РВ 500-02/10

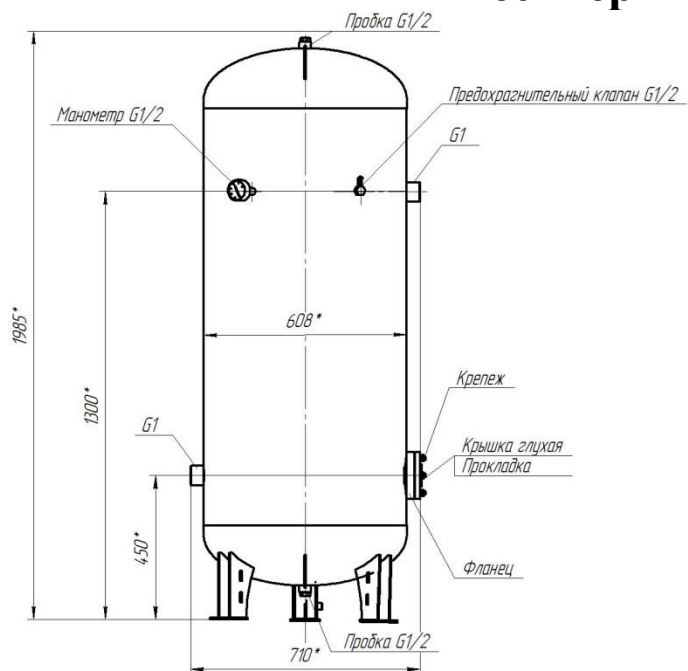

Техническая характеристика и параметры		Корпус
Наименование частей сосуда		
Рабочее давление, МПа		1,0
Расчетное давление, МПа		1,0
Пробное давление испытания при изготовлении, МПа	гидравлического	1,4
	пневматического	-
Рабочая температура, °C		плюс80
Расчетная температура стенки, °C		плюс100
Минимально допустимая температура стенки сосуда, находящегося под расчетным давлением, °C		минус 60
Наименование рабочей среды		воздух
Характеристика рабочей среды	Класс опасности	4
	Взрывоопасность	нет
	Пожароопасность	нет
Прибавка для компенсации коррозии (эрозии), мм		0,5
Вместимость, м ³		0,500
Масса пустого сосуда, кг		145
Назначенный срок службы сосуда, лет		10
Группа сосуда		3
Группа рабочей среды		2
Материал		12X18H10T